

BF SILENT 150

Číslo produktu **98619**

Cena bez DPH: 77,00 EUR

Document type: **Karta produktu**

Document date: **2019-01-18**

Generované: **Systemair Online katalóg**

Popis

Ventilátory BF SILENT

Aplikácie

Ventilátory BF Silent sú ideálne na odsávanie vzduchu z kúpeľní, WC a iných menších / stredných priestorov. Sú vhodné na odsávanie znehodnoteného vzduchu priamo von alebo cez kratšie potrubie. Je možné ich montovať do steny, stropu alebo okna.

Špecifikácia

Ventilátory sú vďaka plášťu ventilátora vyrobeného z vysoko kvalitného plastu ABS robustné a odolné proti nárazom. Plášť je bielej farby RAL 9010 a je odolný voči UV žiareniu.

Unikátny dizajn obežného kolesa typu winglet poskytuje lepšie aerodynamické vlastnosti, nízku hlučnosť a zvýšenú účinnosť ventilátora.

Jednofázové indukčné motory s integrovanou tepelnou ochranou, montované na vysoko kvalitných guľčkových ložiskách. Vhodné pre nepretržitý aj prerušovaný chod.



Vlastnosti a výhody

- Stupeň ochrany IPX4
- Moderný dizajn vďaka estetickému prednému plochému krytu, ktorý je ľahko demontovateľný na čistenie
- Integrovaná spätná klapka
- Nízka spotreba energie: 100 mm model má spotrebu menej ako 8 W
- Úplne recyklovateľné plastové komponenty, šetrné k životnému prostrediu.
- Je potrebné dvojité uzemnenie.

Testované na najnovšie štandardy v uznávaných a testovaných laboratóriách TÜV Rheinland, čím sú garantované presné a aktuálne informácie o elektrickej bezpečnosti, výkonnosti a hladine hluku, na ktoré sa dá spoľahnúť. Navrhnuté a vyrobené v súlade s normou EN60335-2-80 (Smernica pre nízke napätie) a smernicou EMC (Elektromagnetická kompatibilita).

Dostupné verzie BF SILENT

Štandard

Ventilátor je ovládaný prostredníctvom samostatného vypínača ON / OFF alebo spínača svetla.

Časovač

Ventilátor je vybavený časovým dobehom nastaviteľným v rozsahu 1 až 25 minút.

Prevádzka: Po vypnutí ventilátor pokračuje v prevádzke podľa vopred nastaveného času.

Snímač vlhkosti a časovač

Ventilátor je vybavený elektronickým obvodom so snímačom vlhkosti (nastaviteľný od 50% do 95% relatívnej vlhkosti) a časovačom nastaviteľným v rozsahu 1-25 minút.

Prevádzka: Ak je percento relatívnej vlhkosti vyššie / nižšie ako prednastavená prahová hodnota, ventilátor sa automaticky aktivuje / deaktivuje. Po vypnutí ventilátor pokračuje v prevádzke podľa vopred nastaveného času.

Technické parametre

Nominálne údaje		
Napätie	230	V
Frekvencia	50	Hz
Fáza	1	~
Príkion (P1)	24	W
Prúd	0,152	A
Max. vzduchový výkon	253	m ³ /h
Otáčky obež. kolesa	2170	min-1
Hmotnosť	1,2	kg

Teplotné údaje

Max. teplota prepravovaného vzduchu 50 °C

Hlukové údaje

Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabin) 56 dB(A)


Ochrana / Klasifikácia

Trieda izolácie B


Trieda krytia, motor IPX4

EPS diagrams

BF Silent 150

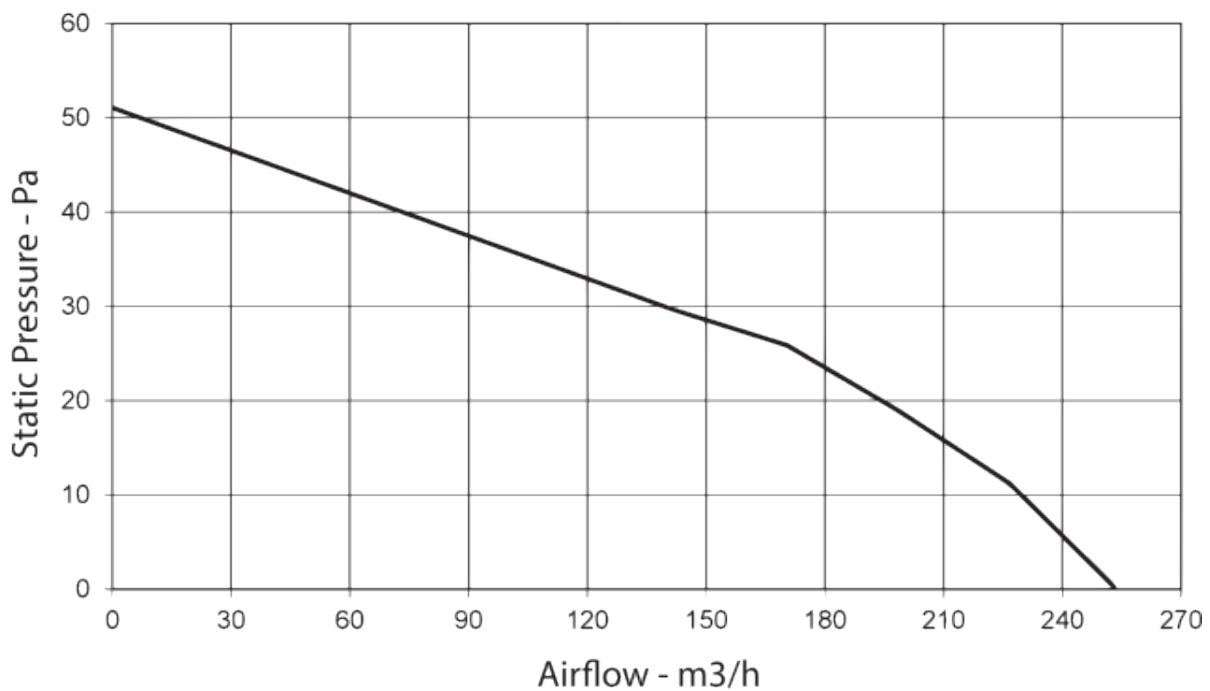


Rozmery

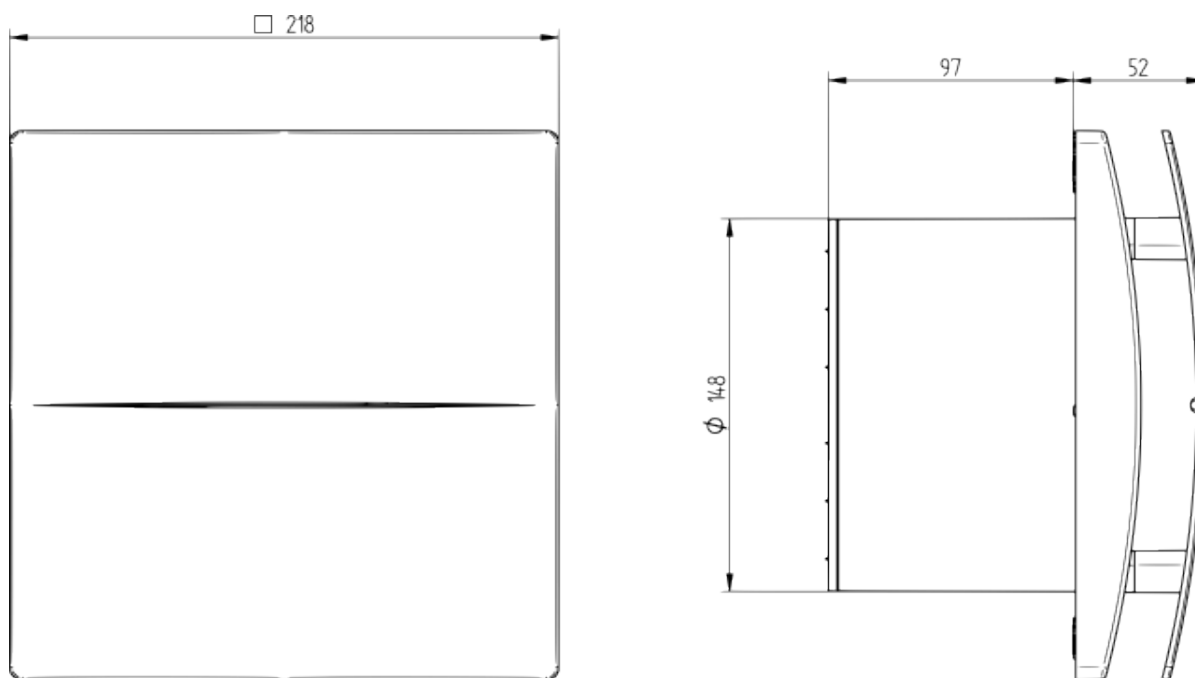

(mm)

Príslušenstvo

Dokumentácia

 [Installation manual BF Silent.pdf \(2,20MB\)](#)