


SUSHI

[SUE]

projektant / designer Karolina Rybarczyk i Adam Pulwiczki



PODŁĄCZENIE / CONNECTION

ZASILANIE / POWER SUPPLY

elektryczne / electrical

NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY

~220-240 V / 50 Hz

TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND

UNI-SCHUKO z wyłącznikiem

UNI-SCHUKO plug with a switch

BUDOWA / BUILD

KORPUS / BODY

□ 25 x 25 mm

WYPEŁNIENIE / FILLING

bezcieczowe / non-liquid

ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT

przewód grzewczy

heating cable

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painting

SUE-40/130UWC34

118

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION - IP44

KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I

INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

STANDARD / STANDARD

suszarka elektryczna bezcieczowa w kolorze białym matowym lub czarnym matowym, wyposażona w przewód spiralny w kolorze białym lub czarnym, ze standardową wtyczką UNI-SCHUKO z wyłącznikiem.



non-liquid electric towel rail in silk white colour, fitted with cable in white colour with a standard UNI-SCHUKO plug with a switch.

KOMPLET / SET




suszarka, zestaw montażowy, instrukcja,

karta gwarancyjna, opakowanie

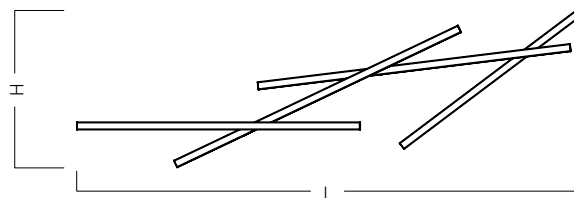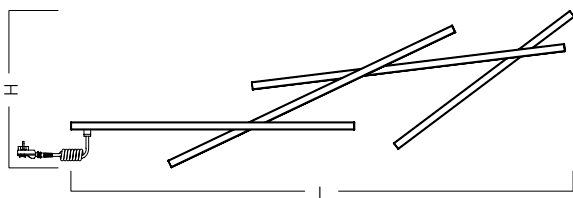electric towel rail, assembly kit, manual, guarantee card, packaging



SUSHI [SUE]

MODEL model	WYMIARY / dimensions			MOC / output	INFORMACJE ROZSZERZONE / extended information			PRZYŁĄCZE / connection		
	 SZEROKOŚĆ (L) width (L)	 WYSOKOŚĆ (H) height (H)	 GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	MOC ELEKTRYCZNA electric power	MASA weight	KLASA OCHRONNOŚCI protection class	STOPIEŃ OCHRONY ingress protection	TYP KABLA cable type	KOLOR KABLA cable colour	TYP WTYCZKI plug type
	mm	mm	mm	W	kg					
SUE-40/130C34*	1 300	400	120	110	3,5	I	IP44	PROSTY	BIAŁY white	UNI-SCHUKO z wyłącznikiem/ plug with a switch
SUE-40/130C31*	1 300	400	120	110	3,5				CZARNY black	UNI-SCHUKO z wyłącznikiem/ plug with a switch
SUE-50/160C34*	1 600	500	120	120	4,2				BIAŁY white	UNI-SCHUKO z wyłącznikiem/ plug with a switch
SUE-50/160C31*	1 600	500	120	120	4,2				CZARNY black	UNI-SCHUKO z wyłącznikiem/ plug with a switch
SUE-40/130UWC34	1 300	400	120	110	3,5				BIAŁY white	wyłącznik w korpusie (WERSJA podtynkowa)/- wyłącznik w korpusie (WERSJA podtynkowa)/-
SUE-40/130UWC31	1 300	400	120	110	3,5				CZARNY black	wyłącznik w korpusie (WERSJA podtynkowa)/- wyłącznik w korpusie (WERSJA podtynkowa)/-
SUE-50/160UWC34	1 600	500	120	120	4,2				BIAŁY white	wyłącznik w korpusie (WERSJA podtynkowa)/- wyłącznik w korpusie (WERSJA podtynkowa)/-
SUE-50/160UWC31	1 600	500	120	120	4,2				CZARNY black	wyłącznik w korpusie (WERSJA podtynkowa)/- wyłącznik w korpusie (WERSJA podtynkowa)/-

* Istnieje możliwość doboru uchwyty na kabel do suszarki elektrycznej SUSHI w wersji natynkowej z wtyczką UNI-SCHUKO z wyłącznikiem wg cennika Instal-Projekt.
* It is possible to match cable handle for the electric towel rail SUSHI in a wall mounted version – with UNISCHUKO plug with a switch, according to the Instal-Projekt price list.

INSPIRACJE / MOŻLIWOŚCI INSPIRATIONS / NOTES




SUE-50/160UWC31

WYSTARCZY WŁĄCZYĆ!

Czasem niezależność jest priorytetem. Mamy gotowe rozwiązanie – suszarkę elektryczną. Suszy tam, gdzie chcesz. Bez zbędnych kłopotów. Do działania potrzebuje tylko gniazdka.

JUST SWITCH IT ON!

Independence happens to be a priority. We have a ready-made solution – an electric towel rail. It dries wherever you want it. No fuss. All it needs is an electric socket.



Polecamy uchwyt USUE do suszarki elektrycznej SUSHI.
We recommend the USUE handle for electric towel rail SUSHI.