

INDIVI [IND] / INDIVI X [INDX]

projektant / designer Instal-Projekt Team



PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE
bottom

D50

D50

DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

KSZTAŁTOWNIK/PROFIL / SHAPE/PROFILE

Ø 25 mm / [X] □ 30 x 10, 50 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 25 x 25 mm / [X] □ 35 x 35 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

ekran - lustro lub szyba na płycie stalowej

pokrytej farbą proszkową

panel - mirror or removable transparent pane on a powder-painted steel plate

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa / [X] 0,5 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze biały silk z ekranem stalowym

w kolorze białym i lustrem w kolorze srebrnym

o podłączeniu dolnym o rozstawie 50mm

radiator in white silk colour with white steel panel and silver mirror, with 50 mm pitch bottom connection.

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,

instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie

radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS

Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z13

WERSJA [X] / VERSION [X]

Z1, Z2, Z4, Z8 - Z10, Z13

PÓŁKI I WIESZAKI / SHELFs AND RAILS

RS3, RS4

GRZAŁKI / HEATING ELEMENTS


300W / 600W / 900W

WERSJA [X] / VERSION [X]


nie możliwe / unpossible



IND-60/160E34L15

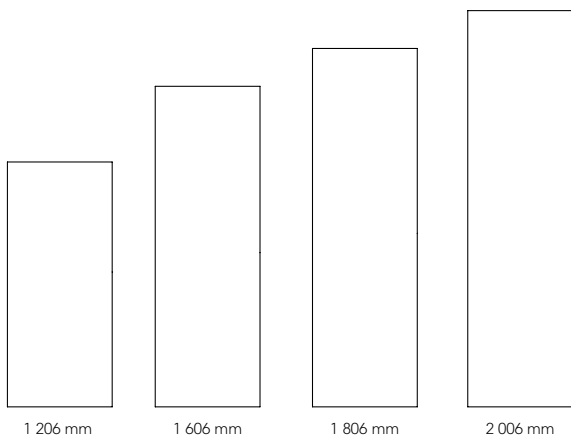

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

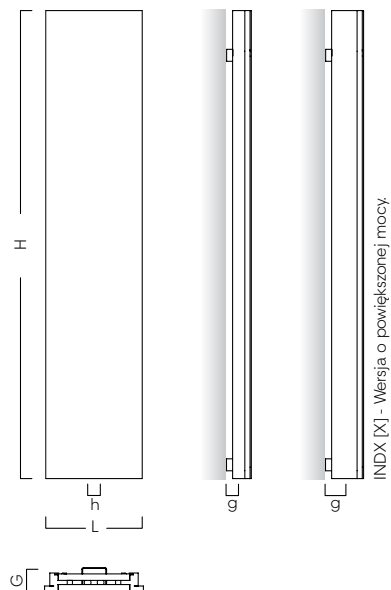

INDX [X] - Wersja o powiększonej mocy

INDIVI [IND] / INDIVI X [INDX]

MODEL model	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information								
				TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZĄDKI suggested heating element power				
	mm	mm	mm				W	W	W	kg	dm ³	m ²		W				
IND-40/120E34L01*	386	1 206	96	dolne bottom	50	57	243	474	601	22,8	5,0	0,99	1,3040	300				
IND-40/160E34L01*		1 606					317	617	782	30,7	7,0	1,37	1,3020	600				
IND-40/180E34L01*		1 806					351	683	867	34,8	8,0	1,56	1,3056	600				
IND-40/200E34L01*		2 006					382	745	946	38,8	9,0	1,75	1,3092	900				
IND-50/120E34L01*	486	1 206									313	610	774	28,9	6,8	1,33	1,3047	600
IND-50/160E34L01*		1 606					410	795	1 007	39,0	9,5	1,83	1,2981	900				
IND-50/180E34L01*		1 806					453	880	1 116	44,2	11,2	2,08	1,3019	900				
IND-50/200E34L01*		2 006					493	960	1 218	49,2	12,8	2,33	1,3057	900				
IND-60/160E34L01*	576	1 606									494	957	1 212	46,5	11,8	2,29	1,2945	900
IND-60/180E34L01*		1 806					546	1 060	1 343	52,7	14,0	2,60	1,2985	900				
IND-60/200E34L01*		2 006					595	1 157	1 467	60,0	16,2	2,91	1,3025	900				
WERSJA O ZWIĘKSZONEJ MOCY GRZEWCZEJ / increased thermal output version																		
INDX-60/160E34L01*	576	1 606	131	dolne bottom	50	63	695	1 371	1 747	72,7	7,4	4,67	1,3285	-				
INDX-70/180E34L01*	656	1 806					842	1 694	2 174	88,8	11,3	5,94	1,3686	-				

*dostępne opcje wykończenia: lustro L01 i L02, szkło L04, L05, L15 i L16 (w przypadku szkła czarnego L05 lub L16 w zapisie indeksu należy zmienić kolor ekranu na E31)
available finish options: mirror L01 and L02, glass pane L04, L05, L15 and L16 (for L05 or L16 black glass panel change the panel colour for E31 in the index).


INSPIRACJE / MOŻLIWOŚCI INSPIRATIONS / NOTES



Model: IND-40/180E31L16

DOSTĘPNE KOLORY SZKIEŁ INDIVI available glass colours

BIAŁE
/ L04
white
/ L04



CZARNE
/ L05
black
/ L05

DOSTĘPNE KOLORY SZKIEŁ INDIVI available glass colours

BIAŁE
PIKOWANE / L15
white quilted
glass/ L15



CZARNE
PIKOWANE / L16
black quilted
glass / L16

DOSTĘPNE KOLORY LUSTER INDIVI available mirror colours

SREBRNE
/ L01
silver
/ L01



GRAFITOWE
/ L02
graphite
/ L02

i INDIVI - możliwość podłączenia grzałki elektrycznej po prawej stronie grzejnika / possible application of an electric heating element
INDIVI X - nie współpracuje z grzałką elektryczną / unpossible application of an electric heating element

i polecamy dedykowane akcesoria: reling RS3
we recommend dedicated accessories: rail RS3