

GIULIETTA [GLT]

projektant / designer INSTAL-PROJEKT TEAM



Grzejnik GIULIETTA jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji grzejników.

The GIULIETTA radiator is the child of an all-innovative production technology.

PODŁĄCZENIE / CONNECTION



DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm

KRZYŻOWE / CROSS-OVER - możliwe / possible

PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

KSZTAŁTOWNIK / PROFILE

□ 25 x 25 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna
select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza
lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in white silk colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

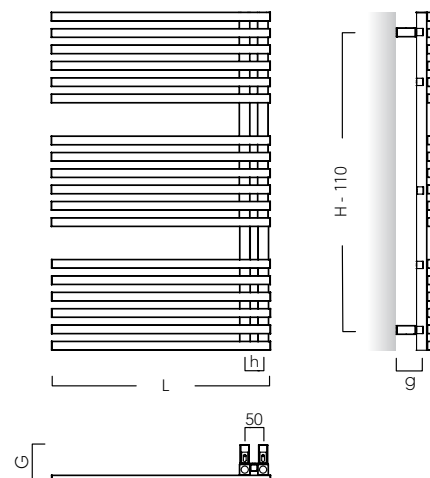
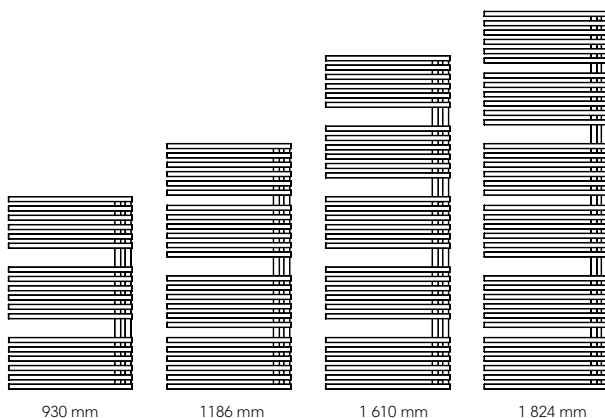
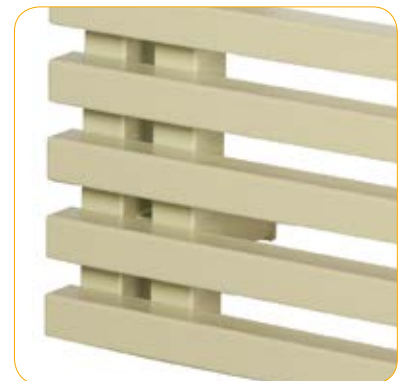
AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS

Z1, Z2, Z4, Z8, Z9, Z10, Z13




GRZAŁKI / HEATING ELEMENTS

300W / 600W / 900W



UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

GIULIETTA [GLT]

MODEL model	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information								
	 SZEROKOŚĆ (L) width (L)	 WYSOKOŚĆ (H) height (H)	 GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZĄDKI suggested heating element power				
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm ³	m ²		W				
GLT-50/90	500	930	105-115	DOLNE	50	70-80	205	408	522	14,4	5,4	1,12	1,3488	300				
GLT-50/120		1 186					258	513	656	18,0	6,7	1,48	1,3466	600				
GLT-50/160		1 610					346	687	878	24,0	8,8	1,88	1,3449	600				
GLT-50/180		1 824					387	777	997	28,2	10,5	2,24	1,3664	900				
GLT-60/90	600	930									225	453	581	16,6	6,2	1,30	1,3672	300
GLT-60/120		1 186					282	568	730	20,8	7,7	1,72	1,3730	600				
GLT-60/160		1 610					377	762	980	27,7	10,2	2,18	1,3775	900				
GLT-60/180		1 824					417	861	1 115	32,6	12,1	2,59	1,4201	900				

INSPIRACJE / MOŻLIWOŚCI INSPIRATIONS / NOTES



Model: GLT-60/160C16



polecamy grzałkę elektryczną HOT²
we recommend an electric heating element HOT²



polecamy zestaw zaworowy: Z4
we recommend the valve set: Z4