



**Grupa
ELEGANTE
DESIGN**

ELEGANTE DESIGN
Group





Na aranżacji: grzejnik c.o. IND-50/160E34SK1, zestaw zaworowy Z15
In the visualisation: IND-50/160E34SK1 heating radiator and Z15 valve set

**Zeskanuj kod, aby zobaczyć produkt
na stronie niezawodny.pl**

Scan the code to view the product on niezawodny.pl

INDIVI [IND]

projektant / designer Instal-Projekt Team

Ulepszony grzejnik ekranowy w wyniku wdrożenia nowej technologii.
Improved screen radiator is the result of implementing innovative production technology.

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE D50
bottom
D50 type

D50

D50

DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

KSZTAŁTOWNIK/PROFIL / SHAPE/PROFILE

Ø 25 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 25 x 25 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

ekran - lustro na płycie stalowej

pokrytej farbą proszkową

panel - mirror on a powder-painted steel plate

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 z ekranem stalowym

w kolorze białym i lustrem w kolorze srebrnym

o podłączeniu dolnym o rozstawie 50mm

radiator in WHITE SILK C35 colour with white steel panel

and silver mirror, with 50 mm pitch bottom connection.

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,

instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie

radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging



IND-40/160E34L01

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



GRZAŁKI
/ HEATING ELEMENTS
300W - 900W



RS
103

polecamy grzałkę elektryczną HOT²
we recommend an electric heating
element HOT²



ZAWORY I GŁOWICE
/ VALVES AND HEADS
Z13, Z14, Z15



RS
111

polecamy zestaw zaworowy Z15
we recommend Z15 valve set which



WIESZAKI I RELINGI
/ HANGERS AND RAILS
RS4



RS
114

polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak RS4
we recommend dedicated
accessories: hanger RS4

MODEL model	PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*			
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYKŁADZAD SCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT ² , COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm ³	m ²		W
WERSJA: LUSTRO SREBRNE / SILVER MIRROR														
IND-40/120E34L01		1 206		dolne bottom	50	57	236	460	583	22,8	5,0	0,99	1,3040	300
IND-40/160E34L01	386	1 606	96				308	598	759	30,7	7,0	1,37	1,3020	600
IND-40/180E34L01		1 806					340	663	841	34,8	8,0	1,56	1,3056	600
IND-50/120E34L01		1 206		dolne bottom	50	57	304	592	751	28,9	6,8	1,33	1,3047	600
IND-50/160E34L01	486	1 606	96				397	771	977	39,0	9,5	1,83	1,2981	900
IND-50/180E34L01		1 806					439	854	1 082	44,2	11,2	2,08	1,3019	900
IND-60/160E34L01		1 606		dolne bottom	50	57	479	928	1 175	46,5	11,8	2,29	1,2945	900
IND-60/180E34L01	576	1 806	96				530	1 028	1 303	52,7	14,0	2,60	1,2985	900
WERSJA: SPIEK KWARCOWY / QUARTZ SINTER														
IND-40/120E34SK1	386	1206	96	dolne bottom	50	57	236	460	583	22,8	5,0	0,99	1,3040	300
IND-50/160E34SK1	486	1606					397	771	977	39,0	9,5	1,83	1,2981	900

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 104. / * Suggested power - more informations page 104.

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS



farba, wybrany kolor wg palety na str. 4-5
paint, selected colour by the palette on page 4-5



DOSTĘPNE KOLORY LUSTRA
available mirror colours



SREBRNE SILVER
/ L01 / L01



Wymiennik ciepła jest zawsze malowany w kolorze white silk i jest całkowicie zastąpiony osłoną, możliwość zmiany koloru dotyczy wyłącznie osłony wymiennika ciepła


The heat exchanger is always painted white silk and is totally covered by a screen, the choice of colour concerns the panel only

Model INDIVI w wersji ze spiekem kwarcowym jest dostępny jedynie z wymiennikiem ciepła w kolorze C34 white mat.


INDIVI model in quartz sinter version is only available with the heat exchanger in C34 white matt colour.



DOSTĘPNE WERSJE SPIEKU



IND-40/120E34SK1 | IND-50/160E34SK1

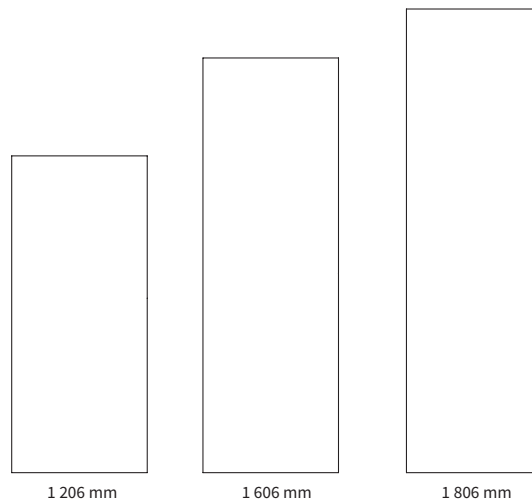

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

