


# Stylish FTXTA

## Nástenná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri aj pri -25°C!

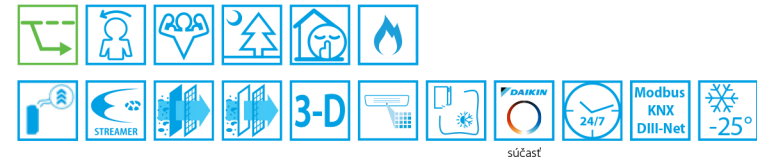

Údaje o účinnosti		FTXTA + RXTA	30BB/BW + 30B	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,70 /3,00 /4,50	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,80 /3,20 /6,90	
Príkon	Chladienie	Nom.	0,71	
	Vykurovanie	Nom.	0,66	
Chladienie	Energetická trieda		A++	
	Výkon	Pdesign	kW	3,00
	SEER			7,63
	Ročná spotreba energie		kWh/a	138
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda		A+++	
	Výkon	Pdesign	kW	2,60
	SCOP/A			5,10
	Ročná spotreba energie		kWh/a	714
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda		A+	
	Výkon	Pdesignh	kW	3,80
	Ročná spotreba energie		kWh/a	1,946
	SCOP/C			4,10
Nominálna účinnosť	EER		4,20	
	COP		4,87	
	Ročná spotreba energie		kWh	357
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie		A/A

Vnútrotná jednotka		FTXTA	30BB/BW
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x798x189
Hmotnosť		kg	11,5
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný
Prietok vzduchu	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. m <sup>3</sup> /min	4,6/5,7/8,3/11,9
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. m <sup>3</sup> /min	5,1/6,0/8,0/11,5
Akustický výkon	Chladienie	dB(A)	60
	Vykurovanie	dB(A)	60
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. dB(A)	20/25/32/43
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot. dB(A)	19/24/31/41

Vonkajšia jednotka		RXTA	30B
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	551 x763 x312
Hmotnosť		kg	38
Akustický výkon	Chladienie	dB(A)	61
	Vykurovanie	dB(A)	61
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom.ot. dB(A)	48
	Vykurovanie	Nom.ot. dB(A)	49
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10 ~46
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-25 ~24
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO <sub>2</sub> ekv	kg/TCO <sub>2</sub> Eq	R-32 / 675 / 1,1 / 0,75
Pripojenie potrubia	Kapalina/Plyn	mm	6,35/9,50
	Dĺžka Vonk.-	Max. m	20
	potrubia Vnút.		
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)
	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max.	m	15
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50 /220-240
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	16

Obsahuje fluórovane sklenikové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

## Príslušenstvo pre jednotku Stylish

Názov	Popis
<b>EKR521</b>	Prepojovací káblík (vyžadované pre prepojenie na port S21)
<b>ARC466A59</b>	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
<b>BRC073</b>	Káblové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)
<b>KAf970A46</b>	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámmiku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)
<b>KAf057A41</b>	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámmikom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)