Perfera F FVXM

Parapetná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

Poskytuje príjemné prúdenie vzduchu aj pri podlahe. Teraz s chladivom R-32 pre vyššiu účinnosť.

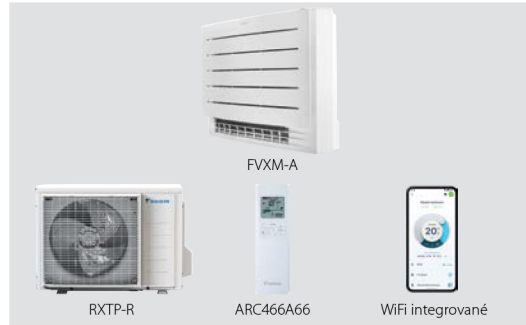

Údaje o účinnosti			FVXM + RXTP	25A9 + 25R	35A9 + 35R
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,4/2,5/4,2	1,4/3,5/4,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,2/3,2/5,7	1,2/4,0/6,2
Príkon	Chladenie	Nom.	kW	0,66	1,02
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,83	1,13
Chladenie	Energetická trieda			A++	
	Výkon	Pdesign	kW	2,50	3,50
	SEER			6,50	6,10
	Ročná spotreba energie		kWh/a	135	201
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A++	
	Výkon	Pdesign	kW	2,50	3,00
	SCOP/A			4,70	4,60
	Ročná spotreba energie		kWh/a	744	913
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda			A	
	Výkon	Pdesignh	kW	3,65	4,38
	Ročná spotreba energie		kWh/a	2.032	2.573
	SCOP/C			3,77	3,58
Nominálna účinnosť	EER			3,81	3,43
	COP			3,86	3,54
	Ročná spotreba energie		kWh	328	510
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie		A/A	A/B

Vnútorná jednotka			FVXM	25A9	35A9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	600x750x238	
Hmotnosť			kg	17	
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný	
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m^3/min	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/9,2
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	m^3/min	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,8
Akustický výkon	Chladenie		dBA	52,0	53,0
	Vykurovanie		dBA	52,0	53,0
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	20/25/32/38	20/25/32/39
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Stredné/Vys. ot.	dBA	19/25/32/38	19/25/32/39
Ovládanie	Infra-červený diaľkový ovládač			ARC466A66	
	Káblový diaľkový ovládač			BRC073	

Vonkajšia jednotka			RXTP	25R	35R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	551x763x312	
Hmotnosť			kg	38	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	61	
	Vykurovanie		dBA	61	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.ot.	dBA	48	
	Vykurovanie	Nom.ot.	dBA	49	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-25~24	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO_2ekv		kg/TCO2Eq	R-32/675/1,1/0,75	
Pripojenie potrubia	Kapalina/Plyn		mm	6,35/9,50	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20	
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)	
	Prevýšenie	Vnút.-Vonk. Max.	m	15	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240	
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	16	

Obsahuje fluórované skleníkové plyny. | Prevádzkový rozsah nájdete na samostatnom výkrese. | Elektrické údaje nájdete na samostatnom výkrese. | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27°CDB/19°CWB, vonkajšia teplota 35°CDB, ekvivalentné potrubie chladiva: 5 m, rozdiel hladín: 0 m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubie chladiva: 5 m, výškový rozdiel: 0 m. | EER/COP podľa Eurovent 2012, len na použitie mimo EÚ. | MFA - používa sa na výber ističa obvodu zemného spojenia. Podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete na elektrickom výkrese.

Príslušenstvo pre jednotky Perfera F

Názov	Popis
EKRS21	Prepojovací káblik (vyžadované pre prepojenie na port S21)
ARC466A66	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
BRC073	Káblové diaľkové ovládanie (vyžaduje sa kábel BRCW901 Skontrolujte tabuľku príslušenstva.)
KAF970A46	Náhradný titánovo-apatitový dezodorizačný filter (bez rámu), 1 sada (odporúča sa výmena každé 3 roky)