


Technické informace k teplovodnímu vytápění

Rozměry Casteo

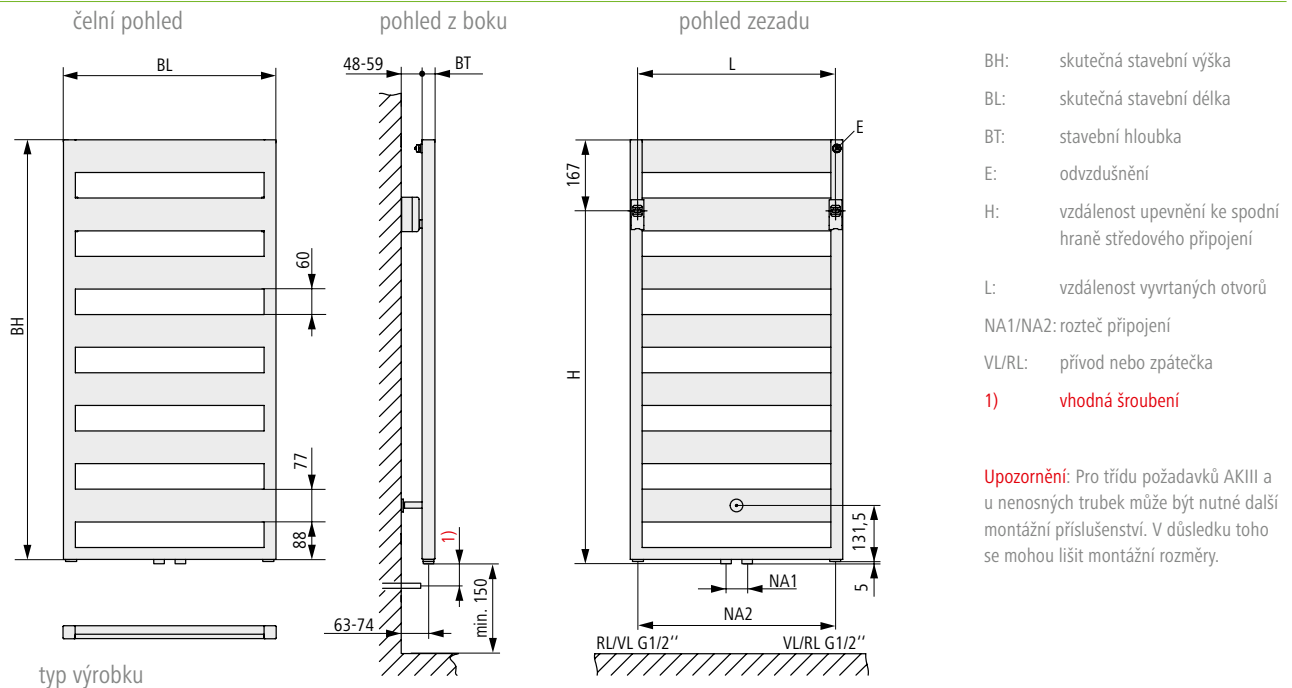

Vzdálenost spodní hrany radiátoru k podlaze min. 150 mm.
 Tato vzdálenost by se podle optických hledisek měla přizpůsobit poměrům v místnosti.

Technické informace

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	H mm	L mm	Hmotnost kg	Obsah vody v l
986	500	30	50	464	829	466	12,0	2,9
986	600	30	50	564	829	566	14,1	3,2
1259	500	30	50	464	1102	466	15,2	3,6
1259	600	30	50	564	1102	566	17,9	4,1
1259	750	30	50	714	1102	716	22,0	4,7
1533	500	30	50	464	1376	466	18,5	4,4
1533	600	30	50	564	1376	566	21,8	4,9
1533	750	30	50	714	1376	716	26,7	5,6
1806	500	30	50	464	1649	466	21,7	5,1
1806	600	30	50	564	1649	566	25,6	5,7
1806	750	30	50	714	1649	716	31,3	6,6



Charakteristické vyrovnání
 viz strana 235.

- připojení: 2 × vnitřní závit G 1/2", spodní středové připojení, rozteč připojení 50 mm, přívod možný vlevo nebo vpravo.
 Dodatečně spodní krajní připojení 2 × vnitřní závit G 1/2", rozteč připojení v závislosti na stavební délce, přívod možný vlevo nebo vpravo.
 Vhodné pro jednotrubkový systém.
- odvzdušnění: G 1/4" vzadu, vlevo
- provozní tlak: max. 4 bar
- zkušební tlak: 5,2 bar
- provozní podmínky: teplá voda do 110 °C
 Možnost přidavného elektrického vytápění (max. teplota přívodu 80 °C).
 U středového připojení: elektrickou otopnou tyč lze namontovat dodatečně.
 U krajního připojení: elektrickou otopnou tyč nelze namontovat dodatečně, protože se z důvodu použití potřebného T-kusu změní poloha připojení.