


Technické informace k teplovodnímu vytápění

Rozměry Icaro

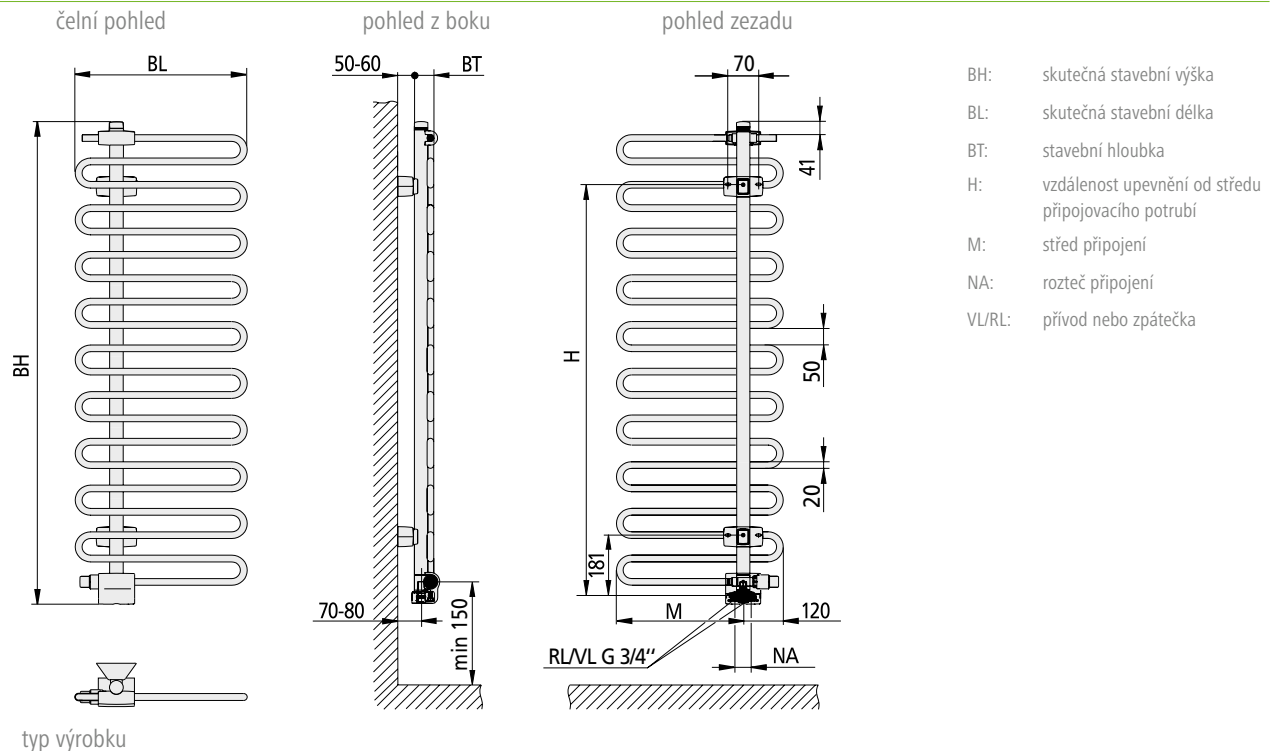

Vzdálenost spodní hrany radiátoru k podlaze min. 150 mm.
 Tato vzdálenost by se podle optických hledisek měla přizpůsobit poměrům v místnosti.

Technické informace

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	M mm	Hmotnost kg	Obsah vody l
1446	400	58	50	1231	280	10,80	3,30
1446	600	58	50	1231	480	13,60	4,10
1866	400	58	50	1651	280	13,30	4,46
1866	600	58	50	1651	480	16,90	5,50



Charakteristické vyrovnání viz strana 235.

- připojení: 2x vnější závit G 3/4" vzadu, rozteč připojení 50 mm, připojení na rozvody trubek výhradně ze stěny. Přívod sériově vlevo, při diferenčním tlaku do cca 200 mbarů možnost přívodu vpravo (na základě toho příp. hlučnost). Vhodné pro jednotrubkový systém.
- odzdušnění: G 1/2" nahoře, zakryté krytkou
- provozní tlak: max. 10 bar
- zkušební tlak: 13 bar
- provozní podmínky: teplá voda do 100 °C
 Možnost přidavného elektrického vytápění pouze u dvoutrubkového připojení (max. teplota přívodu 80 °C), elektrosadu lze namontovat dodatečně.