



Technické informace k teplovodnímu vytápění

Rozměry Ideos – stavební délka 508

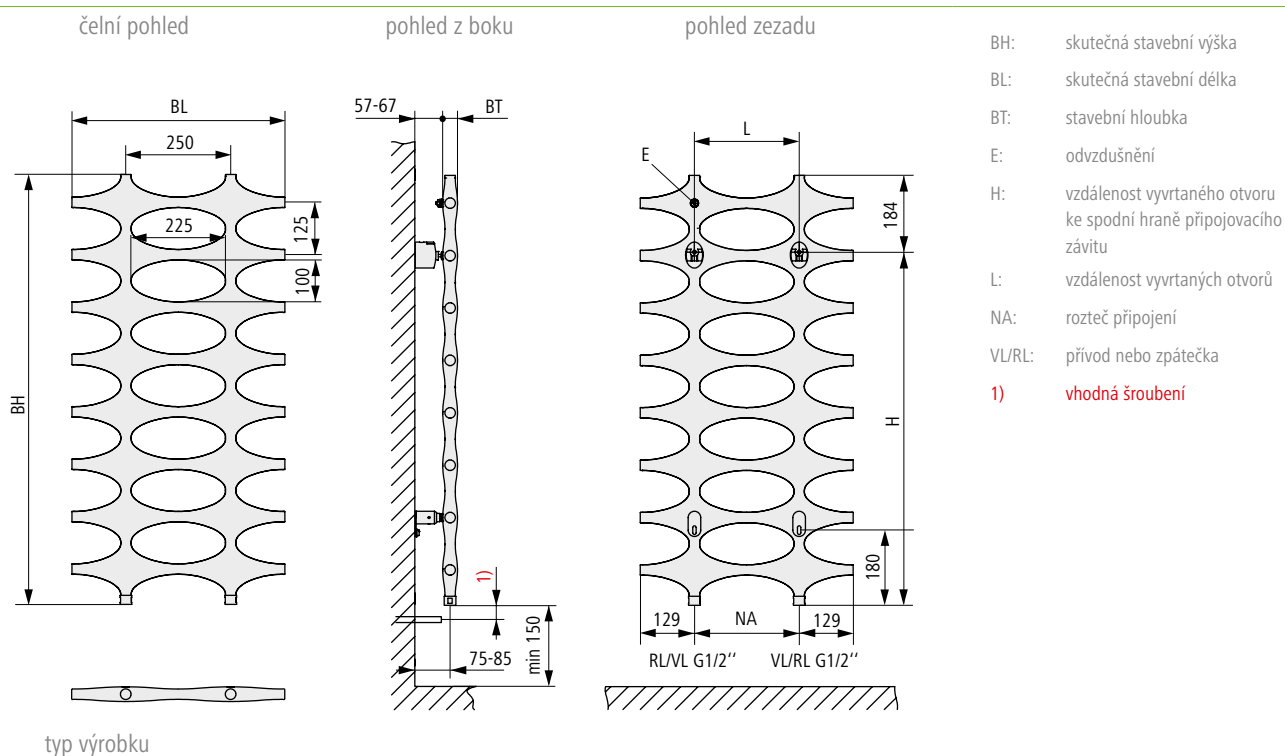

Rozměry Ideos – stavební délka 758

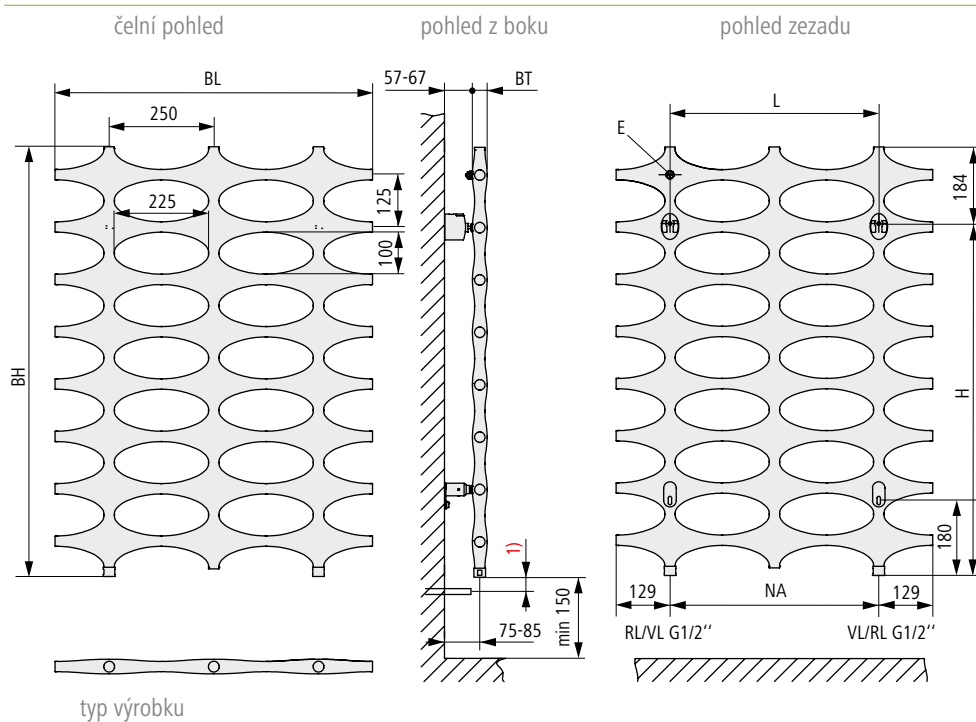

Vzdálenost spodní hrany radiátoru k podlaze min. 150 mm.
 Tato vzdálenost by se podle optických hledisek měla přizpůsobit poměrům v místnosti.

Technické informace

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Hmotnost kg	Obsah vody l
776	508	37	250	592	250	5,10	3,70
1151	508	37	250	967	250	7,60	5,50
1151	758	37	500	967	500	11,30	8,10
1526	508	37	250	1342	250	10,20	7,10
1526	758	37	500	1342	500	14,90	10,90
1901	508	37	250	1717	250	12,50	9,10
1901	758	37	500	1717	500	18,60	13,60



Charakteristické vyrovnání
viz strana 235.

- připojení: 2× vnitřní závit G ½" dolů, rozteč připojení dle stavební délky.
Přívod možný vlevo nebo vpravo.
Vhodné pro jednotrubkový systém.
- odvzdušnění: G ¼" vzadu, vpravo
- provozní tlak: max. 6 bar
- zkušební tlak: 7,8 bar
- provozní podmínky: teplá voda do 110 °C