


Technické informace k teplovodnímu vytápění

Rozměry modelu Rubeo

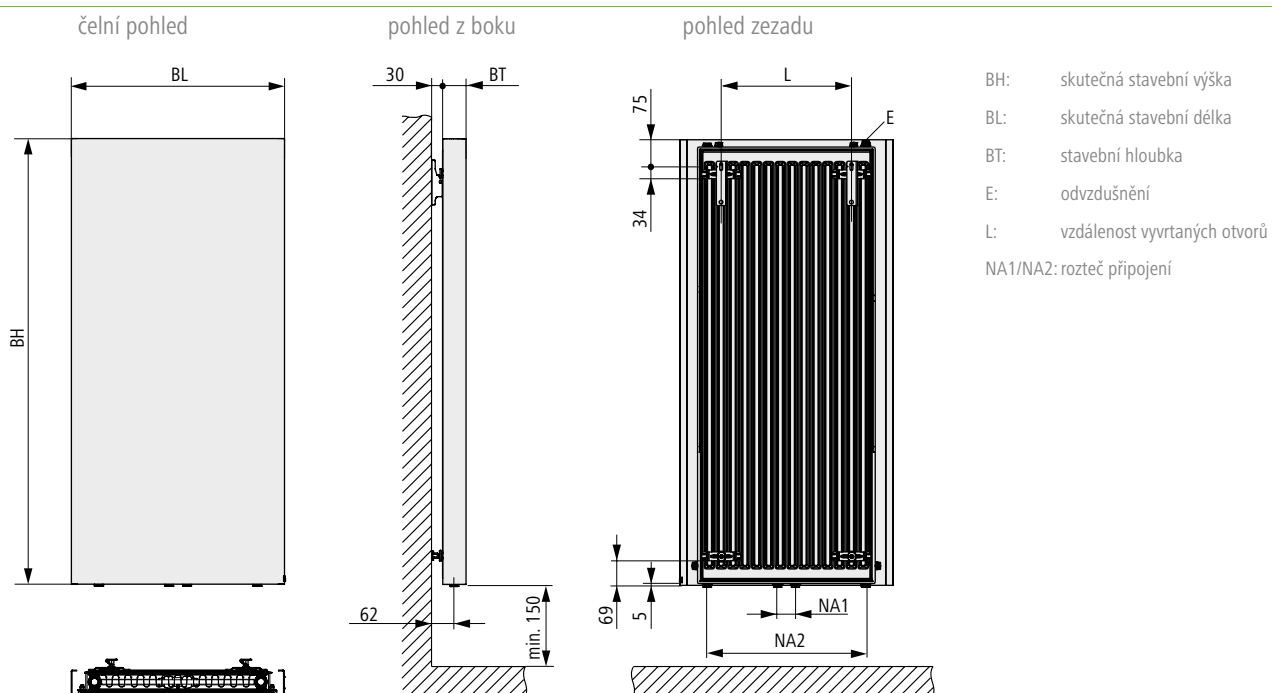

typ výrobku

Vzdálenost spodní hrany radiátoru k podlaze min. 150 mm.
Tato vzdálenost by se podle optických hledisek měla přizpůsobit poměrům v místnosti.

Technické informace

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	L mm	Hmotnost kg	Obsah vody l
1525	470	66	50	346	267	34,70	6,00
1525	570	66	50	446	367	42,20	7,50
1525	670	66	50	546	467	49,80	9,00
1725	470	66	50	346	267	38,80	6,30
1725	570	66	50	446	367	47,20	7,90
1725	670	66	50	546	467	55,60	9,50
1925	470	66	50	346	267	43,40	6,70
1925	570	66	50	446	367	52,80	8,30
1925	670	66	50	546	467	62,20	10,00



Charakteristické vyrovnání
viz strana 235.

- připojení: 2× vnitřní závit G ½", středové spodní připojení, přívod vlevo
2× vnitřní závit G ½", krajní spodní připojení, přívod vlevo
2× vnitřní závit G ½", krajní horní připojení, přívod vlevo
V případě připojení dole uprostřed vhodné
pro jednotrubkový systém.
- odvzdušnění: G ½" nahoře, vlevo
- provozní tlak: max. 10 bar
- zkušební tlak: 13 bar
- provozní podmínky: teplá voda do 110 °C