


EASY 2,5 kW – 3,5 kW

| | | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------|--------------|
| | | | | |
| Easy service | WiFi ovládání (volitelné) | Displej LED | 19 dB(A) | Záruka 5 let |
| | | | | |
| Antibakteriální povrch výměníků | Samočistící systém vnitřní | Vytápění při nízkých venkovních teplotách -20 °C | Temperování na 8 °C | I FEEL |
| | | | | |
| Filtr s aktivním uhlíkem | Funkce proti tvorbě plísní | Časovač 24h | Funkce SLEEP | Funkce SUPER |
| | | | | |
| Ovládání přes kabelový ovladač (Volitelné) | Funkce SMART | | | |


Jednoduchá instalace a servis



1. V balení naleznete podpěrný přípravek, díky kterému můžete pozvednout vnitřní jednotku a tak si vytvořit pohodlný manipulační prostor



2. Nový model jednotky Easy zjednodušuje montáž i díky zvětšeným otvorům pro připojení potrubí

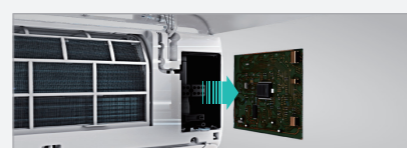

3. Při výměně řídicí desky není třeba vnitřní jednotku rozebírat. Řídicí desku jednoduše vysunete a odpojíte. Výrazně se tak zjednodušuje servis a šetří drahocenný čas.



| Model | | CA25YR03G | CA35YR03G |
|--|-----------|---|-------------------------|
| Vnitřní jednotka | | CA25YR03G | CA35YR03G |
| Venkovní jednotka | | CA25YR03W | CA35YR03W |
| Chlazení | | | |
| Chladicí výkon (Min~Max) (1) | kW | 2,6 (1,0-3,0) | 3,5 (1,0-4,0) |
| Elektrický příkon (Min~Max) (1) | kW | 0,85 (0,19-1,50) | 1,15 (0,19-1,60) |
| EER | - | 3,04 | 2,95 |
| SEER: Sezónní chladicí faktor | - | 6,1 | 6,1 |
| Energetická třída | - | A++ | A++ |
| Návrhový výkon (Pdesignc) (2) | kW | 2,6 | 3,4 |
| Orientační roční spotřeba energie (3) (QCE) kWh/a | | 149 | 195 |
| Vytápění (Průměrná sezóna) | | | |
| Vytápěcí výkon (Min~Max) (1) | kW | 2,7 (1,0-3,0) | 3,8 (1,0-4,2) |
| Elektrický příkon (Min~Max) (1) | kW | 0,70 (0,19-1,50) | 1,05 (0,19-1,60) |
| COP | - | 3,85 | 3,62 |
| SCOP: Sezónní vytápěcí faktor | - | 4,0 | 4,0 |
| Energetická třída | - | A+ | A+ |
| Návrhový výkon (Pdesignc) (2) | kW | 2,0 | 2,7 |
| Orientační roční spotřeba energie (3) (QCE) kWh/a | | 700 | 945 |
| Vnitřní jednotka | | | |
| Rozměry (Š x V x H) | mm | 790x255x200 | 790x255x200 |
| Hmotnost | Kg | 7,1 | 7,1 |
| Průtok vzduchu (Max) | m³/h | 550 | 550 |
| Výkon odvlhčování | l/hr | 0,9 | 1,2 |
| Akustický výkon (Max) | dB(A) | 56 | 56 |
| Hladina akustického tlaku (Min~Max) | dB(A) | 19-39 | 19-39 |
| Venkovní jednotka | | | |
| Rozměry (Š x V x H) | mm | 660x483x240 | 660x483x240 |
| Hmotnost | Kg | 22 | 22 |
| Akustický výkon (Max) | dB(A) | 62 | 62 |
| Hladina akustického tlaku (Min~Max) | dB(A) | 47-51 | 47-52 |
| Elektrické připojení | V, Hz, Ø | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
| Pracovní rozsah venkovních teplot (Chlazení) | °C | -15° ~50° | -15° ~50° |
| Pracovní rozsah venkovních teplot (Vytápění) | °C | -20° ~24° | -20° ~24° |
| Kompresor | - | GMCC | GMCC |
| Instalace | | | |
| Průměr potrubí Kapalína/Plyn | mm(palec) | 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) | 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) |
| Délka potrubí (Max) | m | 20 | 20 |
| Max převýšení (Vnitřní/Venkovní) | m | 10 | 10 |
| Náplň chladiva (Základní) | Kg | 0,46 | 0,58 |
| Náplň chladiva (Ekvivalent) | TCO2Eq | 0,31 | 0,43 |
| Délka chladivového potrubí bez přidání chladiva (Max) | m | 5 | 5 |
| Přídavek chladiva | g/m | 20 | 20 |
| Elektrický proud (Chlazení/Vytápění) | A | 3,9 / 3,1 | 5 / 4,7 |
| Elektrický proud (maximální hodnota) | A | 7,5 | 8 |
| Elektrické připojení | | • Hlavní napájecí kabel do venkovní jednotky • Propojovací kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou: 4 vodiče + 1 uzemění | |
| Chladivo | | | |
| Typ chladiva (4) | - | R32 | R32 |
| GWP: Potenciál globálního oteplování (Ekvivalent CO2 (Základní náplň)) | - | 675 | 675 |



L1-12 V balení



YXE-C01U1(E) Volitelné

(1)(2)(3)(4) - Pro detaily měření hodnot uvedených v tabulce kontaktujte distributora. Minimální délka trasy chladivového potrubí je 3m, na zařízení se nevztahuje záruka pokud bude trasa kratší.