

CF 40 TD PREMIER VENTILÁTOR

Popis

- 5-rýchlostný (250/174/143/90/61 m³/h) radiálny ventilátor - voľba rýchlosti s prispôbením podľa veľkosti miestnosti - prepínač (1-2-3) vo vnútri ventilátora
- nastaviteľný snímač vlhkosti 50-90% RH
- nastaviteľný časový dobeh (30s - 20min.)
- "QuickVisit" - časové oddialenie zapnutia (2min.) pomocou prepínača a vo vnútri ventilátora
- "trickle" režim - min. permanentné otáčky ventilátora aj po vypnutí - nastavenie pomocou prepínača a vo vnútri ventilátora
- prepínanie medzi maximálnymi otáčkami "boost" / normálnymi otáčkami (1-2-3) / "trickle" režimom pomocou tlačidla
- status otáčok - indikovaný svetelnou diódou
- vonkajšia stenová žalúzia (súčasť dodávky)

Radiálne ventilátory radu Premier dosahujúce dostatočné vzduchové výkony so zodpovedajúcim vyšším statickým tlakom sú určené hlavne pre domáce využitie napr. v kúpeľniach, sprchách, na WC a iných pracovných miestnostiach, kde sa vyžaduje odvod vzduchu cez dlhšie potrubie. Rovnako sú vhodné aj na komerčné využitie, a to napr. v hotelových izbách, na verejných toaletách.

Všetky modely sú vyrobené z termoplastu ABS. Lesklý biely kryt ventilátorov Premier, skladajúci sa z dvoch častí, umožňuje jednoduchú skrytú alebo povrchovú montáž. Odnímateľný predný kryt a obežné koleso ventilátora umožňujú jednoduchý servis a údržbu ventilátora.

Ventilátory sú dimenzované pre jednofázové napätie 220-240V/50Hz. Motory sú úplne uzatvorené a bezúdržbové, so samomazacími ložiskami a tepelnou poistkou.


Všetky modely majú zabudovanú vzduchom ovládanú spätnú klapku s pripojením na kruhové potrubie s priemerom 100 mm (zadná strana ventilátora vľavo hore). Súčasťou dodávky ventilátora je montážne príslušenstvo pre rôzne typy montáže. Všetky modely sú navyše dodávané s výtlakovou žalúziou šedej farby. Okrem DX400 majú všetky modely zabudovaný svetelný indikátor činnosti. Krytie IPX5. Ventilátory sú schválené skúšobňou BEAB.




Technické parametre

Napätie	220...240	V
Frekvencia	50	Hz
Fáza	1	~
Príkon	77	W
Max. vzduchový výkon	250	m ³ /h
Hladina akust. tlaku v 3m	55	dB(A)
Hmotnosť	3	kg
Trieda krytia, motor	X5	IP


Výkonové dáta

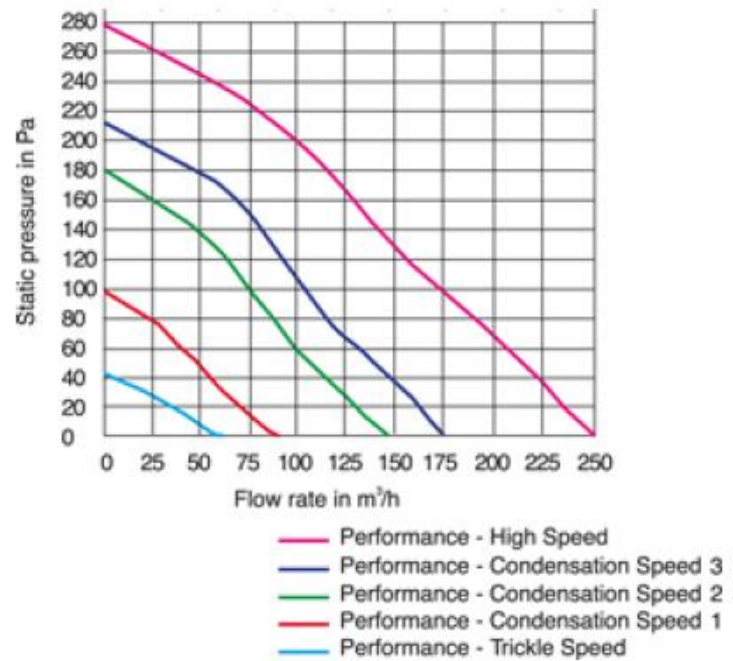

Rozmery

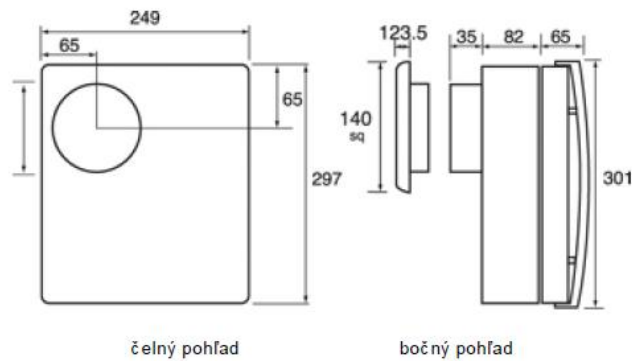

El. zapojenie

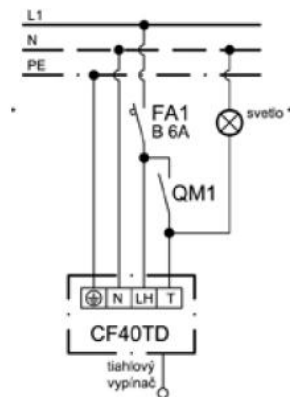

* Svetlo - osvetlenie priestoru (v prípade potreby)
 QM1 - vzdialený spínač (nie je v dodávke ventilátora)
 FA1 - istenie prívodného vedenia (nie je v dodávke ventilátora)