

XX 100 P

Popis

- 1-rýchlostný axiálny ventilátor (76 m³/h)
- ovládanie pomocou tiahla

Axiálne jednorýchlostné ventilátory radu XX 100, sú vhodné pre široké využitie v domácnosti napr. pre WC, kúpeľne, sprchy a toalety. Zároveň sú využiteľné aj na komerčné účely, ako sú hotelové kúpeľne, verejné toalety a iné malé úžitkové miestnosti.

Ventilátory nie sú vhodné pre dlhé a komplikované trasy vzduchotechnického potrubia. Doporučená montáž cez stenu resp. cez kratšie rovné potrubie.

Všetky modely majú biely lesklý povrch a sú vyrobené z termoplastu ABS. Kryt ventilátorov je zložený z dvoch častí a umožňuje jednoduchú povrchovú montáž na stenu, strop alebo vetraciu šachtu.

Modelový rad XX 100 sa dodáva bez montážnej sady a je ideálny ako náhrada alebo tam, kde už existuje vyhovujúci vývod.

Jednoduchý servis a údržba vďaka ľahko odnímateľnému čelnému panelu s doplnkovou bezpečnostnou ochranou proti poraneniu prstov. Odňatím čelného panelu sa odpojí elektrické napájanie motora ventilátora.

Všetky typy majú krytie IPX5.

Ventilátory sú určené pre 1-fázové napätie 220 - 240 V/50 Hz. Motory sú úplne uzavreté, bezúdržbové so samomaznými ložiskami a tepelnou poistkou.

Ventilátory sú schválené skúšobňou BEAB.




Technické parametre

Napätie	220...240	V
Frekvencia	50	Hz
Fáza	1	~
Príkon	12	W
Max. vzduchový výkon	76	m ³ /h
Hladina akust. tlaku v 3m	41	dB(A)
Hmotnosť	0.8	kg
Trieda krytia, motor	X5	IP


Príslušenstvo

- BDS 100 klapka (5927)
- BVK 100 mriežka (5965)
- CFWG 100G mriežka (307914)
- CFWG 100W mriežka (307923)
- VK 10 žalúzia (5636)
- XCT 100 (307924)


Výkonové dáta

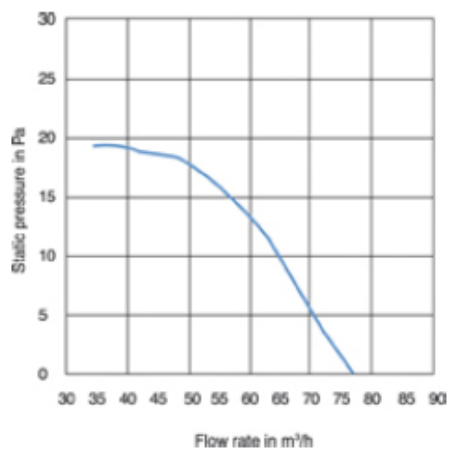

Rozmery

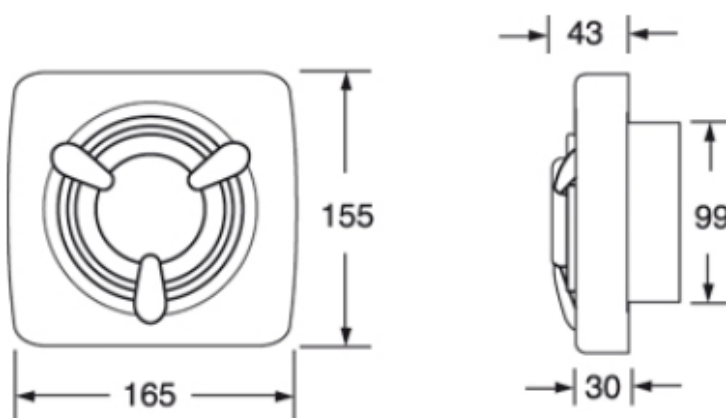

EI. zapojenie

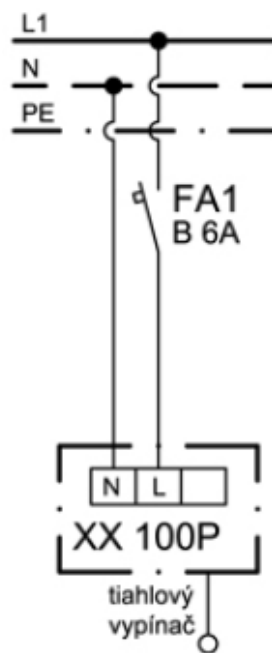

* Svetlo - osvetlenie priestoru (v prípade potreby)

QM1 - vzdialený spínač (nie je v dodávke ventilátora)

FA1 - istenie prívodného vedenia (nie je v dodávke ventilátora)