


Lea

Návod na obsluhu



Stadler Form®

Lea

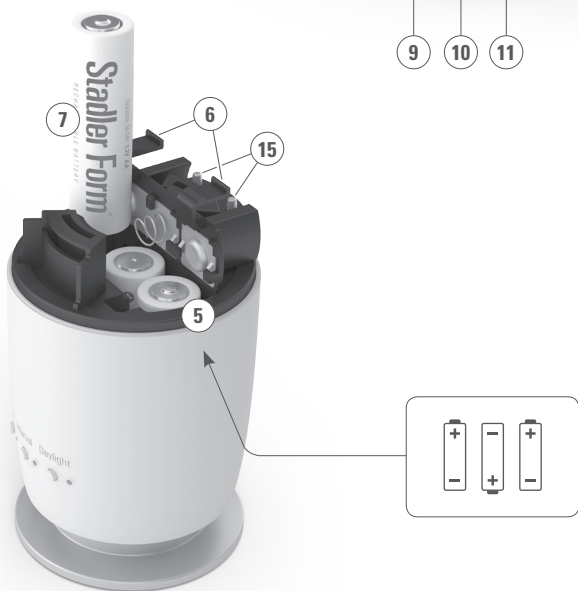



SK: NENAKLÁŇAŤ



IBA NABÍJACIE BATÉRIE!
RIZIKO POŽIARU A VÝBUCHU!

Prevezmite si návod na obsluhu:
www.stadlerform.com/Lea

Ak máte otázky, navštívte: www.stadlerform.com/faq

2
2 ANNEES DE GARANTIE • 2 JAHRE GARANTIE • 2 YEARS WARRANTY

Slovenčina

Gratulujeme vám! Práve ste si zakúpili výnimočný aróma difuzér LEA. Prinesie vám veľa radosti a vylepší okolitý vzduch.

Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím naštudujte tento návod na obsluhu. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných rád uvedených na samotnom zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných súčastí:

1. Výstupný otvor pre vôňu
2. Horná časť
3. Dolná časť
4. Držiak vône
5. Priestor na batérie
6. Kryt priestoru na batérie
7. Nabíjateľné batérie
8. Zinkový stojan
9. Vypínač
10. Tlačidlo intervalového režimu
11. Tlačidlo denného režimu
12. Senzor osvetlenia
13. Tlačidlo na zistenie stavu batérií
14. Indikátor úrovne nabitia batérií
15. Kontakty hornej a dolnej časti
16. Koncovka na pripojenie sieťového kábla
17. USB nabíjačka
18. USB kábel k nabíjačke
19. Nádobka s vôňou (10 ml)
20. Uzáver nádobky s vôňou
21. Kvapkadlo (nie je súčasťou balenia, ak chcete používať inú nádobku s vôňou, musíte ho z nádobky najprv odstrániť)

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia ho odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.

- Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo poškodenia, ku ktorým prišlo kvôli nedodržaniu tohto návodu na obsluhu.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely uvádzané v tomto návode na obsluhu. Nekompetentné používanie a technické modifikácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
- Zariadenie obsluhujte a skladujte mimo dosahu detí.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti nesmú zariadenie čistiť a udržiavať bez dozoru.

- Kábel pripojte iba ku zdroju striedavého prúdu. Dodržujte predpísané napätie uvedené na zariadení.
- Zariadenie napájajte výhradne nabíjateľnými batériami. Pri súčasnom používaní sieťového kábla a nenabíjateľných batérií hrozí riziko požiaru a výbuchu!
- Zariadenie a vône nepribližujte k miestam so zvýšeným iskrením.
- Nepoužívajte poškodené predlžovacie káble.
- Napájací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu.
- Koncovku napájacieho kábla neodpájajte od elektriny mokrými rukami alebo ťahaním za kábel samotný.
- Aróma difuzér nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna (dodržujte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba vo vani nemohla obsluhovať.
- Zariadenie nepokladajte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací kábel nevystavujte priamemu teplu (ako napríklad rozpálenému variču, otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájacie káble chráňte pred olejom.
- Dbajte na správne umiestnenie zariadenia, a aby bola počas jeho používania zaistená vysoká stabilita. Dávajte pozor, aby napájací kábel neprekážal a nezakopávalo sa oň.
- Ak je vo vnútri zariadenia vložená otvorená nádobka s vôňou, zariadenie nepremiestňujte. Hrozí riziko rozliatia vône.
- Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode.
- Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
- Zariadenie nenechávajte vonku.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste, ku ktorému nemajú deti prístup (zariadenie zabaľte).
- Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u iných osôb so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Inak hrozí riziko zranenia.
- Ak zariadenie nepoužívate, vyťahnite z neho nádobku s vôňou a uzatvorte ju vhodným uzáverom.

Inštalácia a ovládanie

1. Z balenia vyťahnite tri nabíjateľné batérie (7). Zdvihnite hornú časť (2), otvorte priestor na batérie (5) na mieste oboch háčikov (6) a do priestoru na batérie (7) vložte tri batérie ako je uvedené na strane 2.
2. Zariadenie položte na požadované miesto na rovnom podklade. USB kábel (18) pripojte k zariadeniu (16) a k USB nabíjačke (17). Pred prvým použitím je nutné zariadenie plne nabiť.
3. Pri používaní vôní máte tri možnosti:
 - a. Môžete použiť prírodné esenciálne oleje Stadler Form
 - b. Naliať vôňu do priloženej 10 ml nádobky
 - c. Použiť iné vône s maximálnym objemom fľaštičky 10 ml
4. Z nádobky s vôňou (19) zložte uzáver (20) a prípadne aj kvapkadlo (21). Nádobku s vôňou vložte do držiaka (4). Dôležité: Ak je nádobka s vôňou otvorená, zariadenie nezdvíhajte a nepohybujte ním. Kvapalina by mohla vytiecť a poškodiť zariadenie a nábytok!
5. Hornú časť (2) položte späť na dolnú (3).
6. Zariadenie zapnite stlačením vypínača (9). Rozsvieti sa LED indikátor priamo vedľa vypínača. Ak sa tak nestane, skontrolujte, či je pripojený napájací kábel (17/18) a či sú batérie vložené správne.

7. Intervalový režim vám umožní používať difúzer dlhší čas. Stlačte tlačidlo intervalového režimu (10). Rozsvieti sa LED indikátor napravo od neho. Zariadenie začne na 10 minút rozptyľovať vôňu po miestnosti a následne sa na 20 minút vypne (LED indikátor bude počas týchto 20 minút pulzovať). Tento režim vám umožní rozptýliť vôňu do vzduchu pohodlne a po malých dávkach. Výhodou je, že si na vôňu nenavyknete, a bude vám teda voňať po celú dobu.
8. V dennom režime sa zariadenie automaticky zapne po rozvidnení a vypne približne 2 minúty po zotmení (senzor osvetlenia 12). Ak stlačíte tlačidlo denného režimu (11), zariadenie bude zapnuté iba počas dňa alebo ak v miestnosti bez okna (napr. v kúpeľni) rozsvietite. Napravo od tlačidla denného režimu sa rozsvieti LED indikátor. Ak senzor osvetlenia (12) nedokáže rozpoznať svetlo, LED indikátor bude pulzovať a zariadenie sa automaticky vypne.
9. Ak sú zapnuté oba režimy (denný aj intervalový), po zotmení sa intervalový režim vynuluje. Ak senzor osvetlenia (12) opäť rozpozna svetlo, zariadenie sa automaticky zapne a obnoví sa prevádzka intervalového režimu (10 min zap., 20 minút vyp.).
10. Úroveň nabitia batérií je možné skontrolovať stlačením tlačidla (13) na zadnej strane zariadenia. Indikátor úrovne nabitia batérií (14) zobrazí úroveň nabitia s prírastkom 25 %.
11. Ak chcete batérie vymeniť, zariadenie vypnite (9) a nabíjačku vytiahnite zo zásuvky (17). Zložte hornú časť (2) a vytiahnite nádobku s vôňou (19). Otvorte priestor na batérie (5) na miestach s oboma háčikmi (6) a vytiahnite batérie. Dôležité: Ak je zariadenie napájané z elektrickej siete, musia v ňom byť vložené výhradne nabíjateľné batérie. Ak použijete súčasne sieťový kábel a nenabíjateľné batérie, hrozí riziko požiaru a výbuchu!
12. Ak zariadenie nepoužívate, vytiahnite z neho nádobku s vôňou a uzavorte ju vhodným uzáverom.

O uvoľňovaní vôní

Intenzita a rozptyl vôní závisia od množstva rôznych faktorov:

- Typ vône (umelá, prírodná, obsah prísad a pod.)
- Teplota miestnosti a relatívna vlhkosť
- Prevádzka na batérie alebo sieťový kábel (pri prevádzke so sieťovým káblom sa zvyšuje výkon)

Od týchto faktorov závisí aj doba, za ktorú sa vôňa spotrebuje.

Čistenie

Pred čistením a po každom použití zariadenie vypnite a sieťový adaptér vytiahnite z elektrickej zásuvky. Pred čistením zariadenia musíte sieťový adaptér vytiahnuť z elektrickej zásuvky.

Pozor: Zariadenie nikdy neponárajte do vody (hrozí riziko skratu).

- Vonkajšie povrchy vyutierajte navlhčenou handričkou a dôkladne ich osušte.
- Kontakty (15) pravidelne čistite mikrovláknovou utierkou.

Opravy

- Opravy elektrických zariadení musí vykonať kvalifikovaný servisný technik. Nesprávna oprava má za následok stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti.
- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte v prípadoch, kedy je poškodená napájacia koncovka, ak nefungovalo správne, ak spadlo, alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (bol prasknutý/ zlomený kryt).
- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, okamžite ho znefunkčnite prerezaním napájacieho kábla a odneste ho na určené zberné miesto.

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/CE o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa staré domáce elektrické zariadenia nelikvidovali s bežným netriedeným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú, a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa staré zariadenia musia likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol prekríženého odpadkového koša, ktorý sa nachádza na zariadení. Informácie o správnej likvidácii starého zariadenia sa spotrebiteľia dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u predajcu.

Technické údaje

Menovité napätie	5 V
Výkon:	3 W
Rozmery:	57 mm × 202 mm (priemer × výška)
Váha	0,4 kg
Nádobka s vôňou	10 ml
Úroveň hluku	< 25 dB (A)
Súlad so smernicami EÚ	CE / WEEE / RoHS


Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.



Záruka

2-ročná záruka

Táto záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo používanie, sú zo záruky vylúčené.

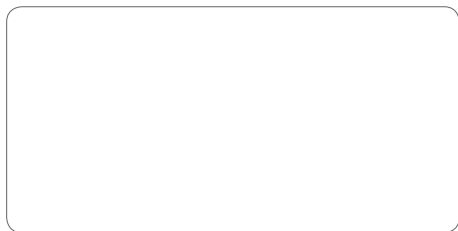

Pečiatka predajcu



Dizajn: Bernard / Burkhard

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na tomto projekte: Delovi Xu – za organizáciu v Ázii, Johnovi Ye – za vývoj, technické spracovanie a prácu v CADe, Mariovi Rothenbühlerovi – za fotografie, Fabianovi Bernhardovi a Thomasovi Burkardovi – za nádherný elegantný dizajn, Mattimu Walkerovi – za grafické práce.

Martin Stadler,
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradný importér pre SR:

INTER AUDIO s.r.o.
Nádvorie Európy 3672/38
945 01 Komárno

www.interaudio.sk
www.stadlerform.sk

© INTER AUDIO s.r.o. 2014

Kopírovanie celého manuálu alebo jeho častí možné iba s písomným súhlasom firmy INTER AUDIO s.r.o.

Stadler Form[®]